

Steckbare Summenzähler Typen 464-468 im Bausteinsystem 400



Zähler mit Anschlussdose




Zähler mit Anschlussdose und Frontrahmen

- Anzeige 4-, 6- oder 8 stellig
- Rückstellung manuell, elektrisch oder ohne Rückstellung
- Einfache Montage
- Servicefreundlich, da steckbar
- Im Bausteinsystem mit anderen Zählern kombinierbar

TECHNISCHE DATEN

Anzeige	4-, 6- oder 8stellig, entspr. Ausführung
Ziffernhöhe	4 mm
Versorgungsspannung U_b	entsprechend Bestellangaben, Toleranz $\pm 10\%$ 230 V AC + 6 -10 %
Leistungsaufnahme	DC-Zähler: Zähler 2,5 W/VA, Rückstellmagnet 12 W/VA AC-Zähler: Zähler 2,75 W/VA, Rückstellmagnet 16 W/VA
Betriebstemperatur	- 10 ... + 50 °C
Lagertemperatur	- 20 ... + 70 °C
Schutzart (EN 60529)	Frontseite IP 40; Anschlüsse IP 00
Schwingfestigkeit	50 m/s ² nach IEC 068-2-6
Schockfestigkeit	600 m/s ² (6 ms) nach IEC 068-2-27
Allgemeine Auslegung	nach DIN VDE 0435; Verschmutzungsgrad 2 V DE 0110
Wartungsfreier Betrieb	Zähler 2×10^7 , Rückstellmagnet $1,5 \times 10^6$ Impulse
Einschaltdauer bei 25 °C	Zähler 100 %, Rückstellmagnet: DC 20 % max. 2 min., AC 10 % max. 1 min.
Gewicht	ca. 90 g
Zulassungen	UL: E 176 396
Zähleingang	addierend
Impulsdauer mind.	DC-Zähler: Zähler 20 ms, Rückstellmagnet 200 ms AC-Zähler: Zähler 50 ms, Rückstellmagnet 200 ms
Zählfrequenz max.	DC-Zähler: Zähler 25 Hz, Rückstellmagnet 1 pro s AC-Zähler: Zähler 10 Hz, Rückstellmagnet 1 pro 2 s
Tastverhältnis	Zähler 1:1, Rückstellmagnet: DC 1:5, AC 1:10
Rückstellung (Reset)	entsprechend Ausführung - manuell durch Taste oder Schlüssel - elektrisch (Ausführung mit Rückstellmagnet) - ohne Rückstellung


ANSCHLUSSPLAN

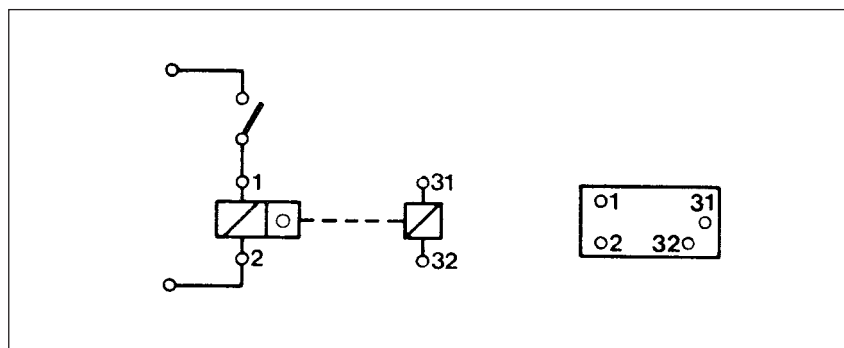

Typen 464-468

Technische Daten

MASSZEICHNUNG

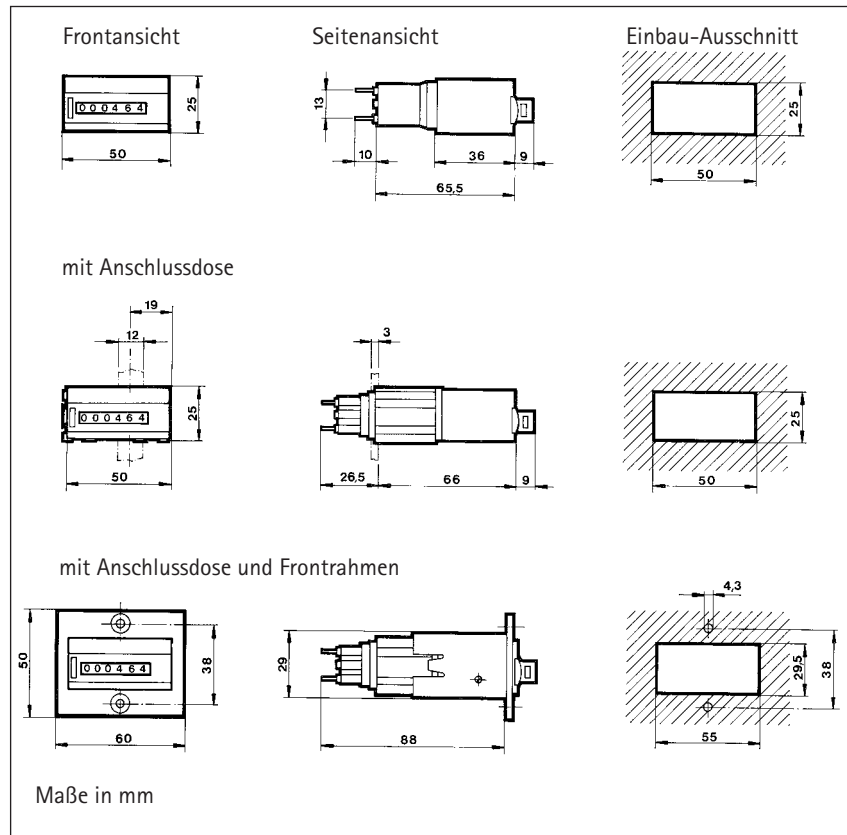

BESTELLANGABEN Zähler

	4 Stellen		6 Stellen		8 Stellen	
Spannung	Tastrückst.	el. Rückst.	Tastrückst.	el. Rückst.	o. Rückst.	ohne Rückst.
24 V DC	0 465 165	0 465 765	0 464 165	0 464 765	0 466 165	0 468 165
24 V AC	0 465 186	0 465 786	0 464 186	0 464 786	0 466 186	0 468 186
115 V AC	0 465 189	0 465 789	0 464 189	0 464 789	0 466 189	0 468 189
230 V AC	0 465 190	0 465 790	0 464 190	0 464 790	0 466 190	0 468 190

STANDARDZUBEHÖR

Anschlussdose	Art.-Nr. 1 405 464,
Frontrahmen, schwarz	Art.-Nr. 1 405 491,
Schlüsselnückstellung	Art.-Nr. + SR z. B. 1 465 165 SR
Gehäuse, Abdeckungen	siehe Zubehör

Weitere Ausführungen auf Anfrage